




Jetzt auf  
[nolteshop.de](https://nolteshop.de) bestellen  
[tinyurl.com/nolte-sommer-2021](https://tinyurl.com/nolte-sommer-2021)  
Ihr B2B-Onlineshop

ARBEITSSCHUTZ | Sommer-Highlights 2021



CARL NOLTE **TECHNIK**



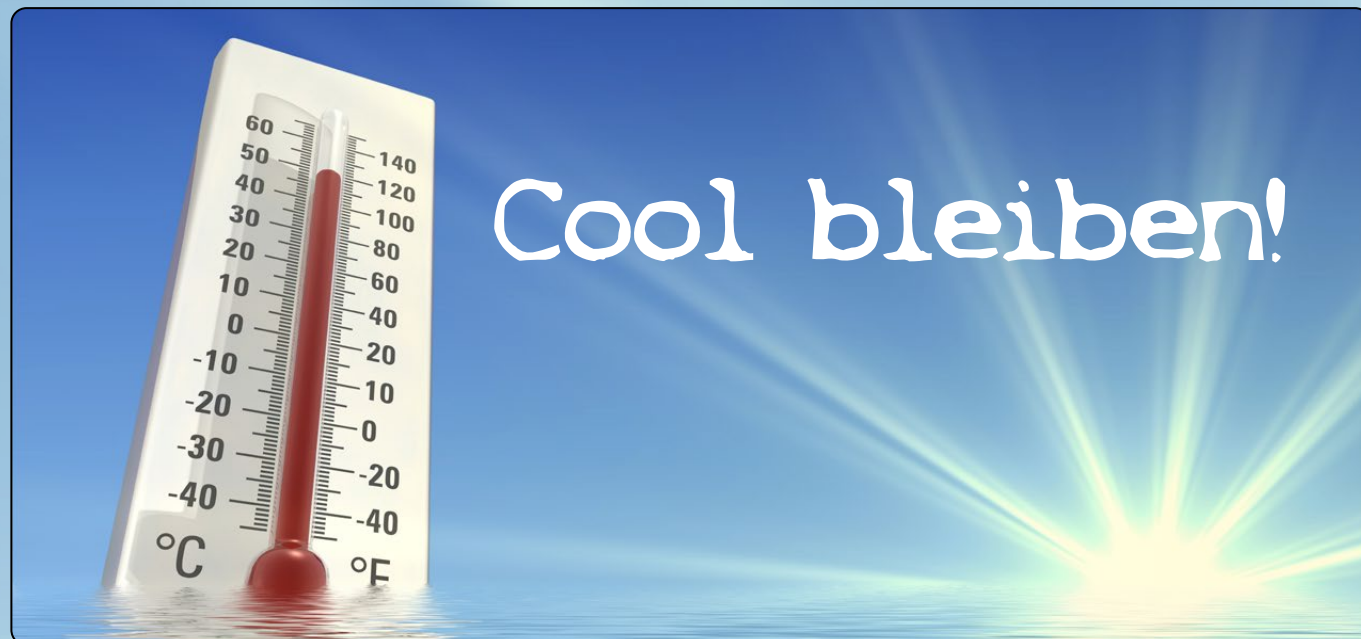

#### Luftkühler ACV 100 / ACV 200 / ACV 400

Modell	ACV 100	ACV 200	ACV 400
Nolte-Art.Nr.	146499929	146499930	146499931
Maße (L x B x H)	925 x 580 x 1430 mm	1130 x 690 x 1640 mm	1690 x 920 x 1910 mm
Luftleistung	12.000 m <sup>3</sup> /h	22.000 m <sup>3</sup> /h	30.000 m <sup>3</sup> /h
Kühlfitergröße	120 dm <sup>3</sup>	180 dm <sup>3</sup>	340 dm <sup>3</sup>
Elektrische Leistungsaufnahme max.	0,45 kW	0,75 kW	1,30 kW
Elektr. Anschluss	230 – 240 / 50 V/Hz	230 – 240 / 50 V/Hz	230 – 240 / 50 V/Hz
Lautstärke	67 dB (A) / 3 m	68 dB (A) / 3 m	70 dB (A) / 3 m
Raumgröße (max.)	150 m <sup>2</sup>	250 m <sup>2</sup>	400 m <sup>2</sup>
Gewicht	45 kg	59 kg	105 kg

Mobiles Luftkühler, Spot-Kühler mit Verdunstungstechnik (adiabate Kühlung), korrosionsbeständiges Gehäuse aus Kunststoff, geringer Energieverbrauch, für große Flächen, vielseitig einsetzbar



#### Klimagerät AC 25 / AC 35

Modell	AC 25	AC 35
Nolte-Art.Nr.	146499934	146499933
Maße (L x B x H)	290 x 330 x 690 mm	335 x 440 x 715 mm
Leistung Kühlen	2,6 kW	3,5 kW
Leistung Heizen	2,6 kW	3,2 kW
Elektrische Leistungsaufnahme max.	0,99 kW	1,39 kW
Elektr. Anschluss	230 - 240 / 50 V/Hz	230 – 240 / 50 V/Hz
Lautstärke	50 dB (A) / 3 m	65 dB (A) / 3 m
Raumgröße	12 – 18 m <sup>2</sup>	18 – 23 m <sup>2</sup>
Gewicht	19,1 kg	30 kg
Lieferumfang	inkl. Fensterabdichtung und Abluftschlauch (1,5 m)	inkl. Fensterabdichtung und Abluftschlauch (1,5 m)

4-in-1 Funktion: Kühlen, Heizen, Trocknen und Lüften, erhöhte Energieeffizienz durch die Regeneration des Kondensatwassers, automatische Diagnose-Funktionen, Fehlererkennung, 24-Stunden-Timer, Frostwächter, klimafreundliches Kältemittel R290, Fernbedienung, großes LED-Display, praktische Rollen



#### Klimagerät AC 70

Nolte-Art.Nr.	146499932
Maße (L x B x H)	620 x 500 x 1250 mm
Kälteleistung	7,1 kW
Elektrische Leistungsaufnahme max.	1,98 kW
Elektr. Anschluss	230 – 240 / 50 V/Hz
Lautstärke	55 dB (A)
Raumgröße	18 – 23 m <sup>2</sup>
Gewicht	85 kg

Klimagerät zum Kühlen und Entfeuchten, sehr leise – überall einsetzbar, umweltfreundliches Kältemittel R1234yf, Schläuche für Kalt- und Warmluft anschließbar





## Sofortiger Schutz vor natürlicher UV-Strahlung bei Arbeiten im Freien

Sehr gut geeignet für das Auftragen auf große Körperflächen und behaarte Hautpartien

Überkopf-Pumpe zum Erreichen schwer zugänglicher Körperstellen

Feuchtigkeitsspendend, mit Vitamin E

Schutz vor UV-A- und UV-B-Strahlen

wasserfest, fettfrei, parfümfrei

zieht schnell ein, transparent



### Hautschutzspray Physio UV 50



Nolte-Art.Nr.	111199527
Gebindegröße	100 ml Sprühflasche (Pumpspray)
Lichtschutzfaktor	50



### MOSKIT-Spray 11911/141031

Nolte-Art.Nr.	111100052
Gebindegröße	100 ml Sprühflasche

Effektive Abwehr von Mücken und Zecken, sehr gut material- und hautverträgliches Wirkstoffsystem (zur Anwendung auf der Haut und auf der Kleidung), sofort und bis zu 4 Stunden wirksam, tropentauglicher Wirkstoff (Icaridin), wehrt auch tropische Mückenarten ab (z. B. Aedes aegypti / Überträger des Zika-Virus), dermatologisch getestet, für empfindliche Haut, frische Parfümierung



### Fuß-Spray 11730/141131

Nolte-Art.Nr.	111100144
Gebindegröße	100 ml Sprühflasche

Zur Desinfektion von Schuhen, Strümpfen, Berufskleidung, antibakterielle und antimykotische Eigenschaften (unterstützt die Fußpilzprophylaxe), parfümfrei, reduziert Fußschweiß, pflegend, kühlend & desodorierend, hochaktive Wirkstoffkombination



### Hautschutzlotion Stokoderm® Sun Protect 50 PURE

Nolte-Art.Nr.	113700085
Gebindegröße	100 ml Tube
Lichtschutzfaktor	50

Duftstofffrei, wasserfest, schweißresistent, Schutz vor UV-A-, UV-B- und UV-C-Strahlen



### Hautschutzlotion Physio UV 50 plus

Nolte-Art.Nr.	111199996
Gebindegröße	100 ml Tube
Lichtschutzfaktor	50+

Sehr hoher Schutz, extra wasserfest, für besondere Belastungen, mit Vitamin E, parfümfrei, optimierte UV-Filter mit Silikon-Coating, Schutz vor UV-A-, UV-B- und UV-C-Strahlen



### Hautpflegecreme LINDESA PROFESSIONAL

Nolte-Art.Nr.	111199503
Gebindegröße	100 ml Tube
Pflegegrad	3

Weißer Pflegecreme mit Bienenwachs, schwach fettend, frei von Silikon, parfümiert



### Hautpflegeemulsion cUREA SOFT

Nolte-Art.Nr.	111100045
Gebindegröße	100 ml Tube

Feuchtigkeitsspendende Öl-Wasser-Emulsion, leicht fettend, schnell einziehend, frei von Mineralöl/Silikon, für normale, weniger belastete Haut (Gesicht & Hände), parfümiert





### Desinfektionsschaum Deb InstantFOAM® Complete

Nolte-Art.Nr.	113700081
Gebindegröße	250 ml Pumpflasche

Auf Alkoholbasis, weicher Schaum ohne klebrige Rückstände, kein Spritzen und Tropfen, sehr angenehm für die häufige Anwendung, mit Feuchtigkeitsspendern Glycerin & Panthenol, für hygienesensible Bereiche und dort, wo ein höheres Maß an Hygiene notwendig ist

HACCP-konform, VAH-gelistet, bakterizid/viruzid/levurozid/mykobakterizid, ECARF-zertifiziert



### Desinfektionsgel Dermasept N Gel

Nolte-Art.Nr.	111111091
Gebindegröße	150 ml Flasche

Gebrauchsfertig, alkoholhaltig, frei von Farb- und Duftstoffen, besonders hautverträglich, pflegende Bestandteile verhindern Austrocknen der Haut

Geprüft nach EN 1500, HACCP-konform, gelistet nach VAH (DGHM) und IHO (Viruzidieliste), wirkt bakterizid, levurozid, virusinaktivierend inkl. Noro- und Rotaviren sowie HBV/HIV/HCV (begrenzt viruzid)



### Händedesinfektion Walter Schmidt Chemie

Nolte-Art.Nr.	111199908 (500 ml), 111199909 (1000 ml)
Gebindegrößen	500 ml (Sprühflasche), 1000 ml (Flasche)

Desinfiziert besonders schnell und zuverlässig, enthält Glycerin zur Rückfettung der Haut

Gegen Corona Sars-CoV-2 wirksam, beseitigt 99,9 % der Bakterien und spezielle Viren (H1N1, H5N1, Coronaviren), dermatest SEHR GUT (01/2021)



### Händedesinfektion Myxal SEPT P

Nolte-Art.Nr.	111199889
Gebindegröße	100 ml Kittelflasche

Alkoholhaltige, flüssige Händedesinfektion zur direkten Anwendung auf der Haut

Wirkt gegen alle behüllte Viren, auch SARS-CoV-2



### Händedesinfektion Sterillium®

Nolte-Art.Nr.	111110665
Gebindegröße	500 ml Flasche

Hervorragende Sofortwirkung, sehr gute Remanenzwirkung, sehr gute Hautverträglichkeit

Wirkt umfassend, z. B. gegen Bakterien und Pilze, begrenzt viruzid, d. h. wirksam gegen behüllte Viren inkl. HBV, HIV, HCV, wirksam gegen Adeno-, Papova- und Rotavirus



### Desinfektionstücher Industrial Herwesept

Ausführung	Eimer mit Desinfektionstüchern	Nachfüll-Desinfektionstücher
Nolte-Art.Nr.	111199877	111199876
Gebindegrößen	Spendereimer mit Henkel, Abreißvorrichtung und Austrocknungsschutz, Inhalt 70 Tücher	Nachfüllpackung (3 x 70 Tücher)
Eigenschaften Tücher	Tuchformat ca. 200 mm x 300 mm, 40 g/m², PES gelocht, Farbe blau/weiß	

Vliestücher zur schnellen, rückstandslosen Desinfektion & hygienischen Reinigung, gebrauchsfertig, Hautverträglichkeit dermatologisch bestätigt, robust, reißfest, färben nicht ab

Tränklösung wirkt bakterizid (inkl. MRSA), tuberkulozid, levurozid, begrenzt viruzid, entspricht den Anforderungen des HACCP-Konzeptes, auch für die Lebensmittelindustrie und Küchen





# Schutzausrüstung » Beseitigung Eichenprozessionsspinner

## Overall



### Einweg-Schutzbekleidung CoverStar®-Eco CS500

Nolte-Art.Nr.	113899952 (L), 113899953 (XL) 113899954 (XXL), weitere Größen verfügbar
---------------	-------------------------------------------------------------------------------

**TIPP: Overall vor dem Ausziehen anfeuchten**  
Verringert das Herumfliegen der Raupen-Härchen, diese  
bleiben praktischerweise größtenteils am Overall hängen.

## Atem- & Augenschutz



### Atemschutzmaske FFP2 NR Typ MZC

Nolte-Art.Nr.	110299944
---------------	-----------

### 3M™ Vollsichtbrille 2890/2890S

Nolte-Art.Nr.	110486005
---------------	-----------

ODER



### Gebälseeinheit Versaflo™ TR-315E+ Starterpaket

Nolte-Art.Nr.	110298250
---------------	-----------

**INFO:** Gebläse sind G26-frei, keine Tragezeitbegrenzung,  
geeignet für Brillen- und Barträger, Gebläse für Pestizide  
auf Anfrage

### 3M™ Kopfteil Versaflo™ M-206

Nolte-Art.Nr.	110298260
---------------	-----------

### 3M™ Premium Leichthaube S-657

Nolte-Art.Nr.	110298178
---------------	-----------

## Handschutz



### Showa Einweghandschuhe Nitril 7540

Nolte-Art.Nr.	110900494 (L), 110900495 (XL), weitere Größen verfügbar
---------------	------------------------------------------------------------

**EMPFEHLUNG:** Einweghandschuhe drei- bis viermal täglich  
wechseln, mit Überhandschuh kombinieren

### Ansell Schutzhandschuh AlphaTec® Solvex® 37-675

Nolte-Art.Nr.	110907103 (Gr. 9), 110907104 (Gr. 10), weitere Größen verfügbar
---------------	--------------------------------------------------------------------

## Fußschutz



### Dunlop Sicherheitsstiefel S5 Protomaster

Nolte-Art.Nr.	116451138
---------------	-----------

### Asatex Überziehschuh TSH-PE

Nolte-Art.Nr.	113801620
---------------	-----------

## Absaugung



### Nilfisk Hochleistungssauger ATTIX 965-0H/M SD XC-Set

Nolte-Art.Nr.	146499935
---------------	-----------

Diese Produktempfehlungen entheben Sie nicht der eigenen Sorgfaltspflicht.  
Ggf. gelten gesonderte Vorschriften. Weitere Details zu den Produkten (Normen, etc.)  
finden Sie unter den jeweiligen Artikelnummern auf [www.nolteshop.de](http://www.nolteshop.de).





**Flash 4000 ESD**

Nolte Art.Nr.	in nolteshop-Suche „Flash 4000“ eingeben, ENTER drücken
Größen	36 – 49
Schutzkappe	Aluminium
Sohle	MPU® INNOFLEX System®
Mesh-Obermaterial, integrierte Klima-Zone, ESD	
EN ISO 20345 S1 SRC; DGUV 112-191	



**Flash 4600 ESD**

Nolte Art.Nr.	in nolteshop-Suche „Flash 4600“ eingeben, ENTER drücken
Größen	36 – 49
Schutzkappe	Aluminium
Sohle	MPU® INNOFLEX System®
Mesh-Obermaterial, integrierte Klima-Zone, ESD	
EN ISO 20345 S1 CI SRC; DGUV 112-191	



**Flash 1305 XP ESD**

Nolte Art.Nr.	in nolteshop-Suche „Flash 1305“ eingeben, ENTER drücken
Größen	36 – 49
Schutzkappe	Aluminium
Sohle	MPU® INNOFLEX System®
Metallfreie Durchtritthemmung, Mesh-Obermaterial, ESD	
EN ISO 20345 S1P SRC; DGUV 112-191	



**CP 4360 ESD**

Nolte Art.Nr.	in nolteshop-Suche „CP 4360“ eingeben, ENTER drücken
Größen	36 – 50
Schutzkappe	Komposit-Material (metallfrei), extra flach, asymmetrisch
Sohle	TPU Competition ESD, schwarz
Hochfrequenz-Prägung, nahtfreie Konstruktion, TPU-Spitzen-schutz, metallfrei, VARIO REBOUND-Technologie, ESD	
EN ISO 20345:2011 S2 SRC; DGUV 112-191	



**VD PRO 1000 ESD**

Nolte Art.Nr.	in nolteshop-Suche „Steitz VD PRO 1000“ eingeben, ENTER drücken
Größen	36 – 50
Schutzkappe	Aluminium
Sohle	TPU Athletic ESD, hellblau
2 individuell verstellbare Klettverschlüsse, ultraleichte Mikrofaser, großflächige Belüftungsstruktur, VARIO Multiflex®-Dämpfung, ESD	
EN ISO 20345:2011 S1 SRC; DGUV 112-191	



**Flash 1605 XP ESD**

Nolte Art.Nr.	in nolteshop-Suche „Flash 1605“ eingeben, ENTER drücken
Größen	36 – 49
Schutzkappe	Aluminium
Sohle	MPU® INNOFLEX System®
Metallfreie Durchtritthemmung, Mesh-Obermaterial, integrierte Klima-Zone, ESD	
EN ISO 20345 S1P SRC; DGUV 112-191	



Die atlas INNOFLEX-Sohle: Ergonomie und Komfort durch spezielle Konstruktionszonen.





**T-SHIRT COOLDRY 101009**

Nolte-Art.Nr.	in nolteshop-Suche „Cooldry 101009“ eingeben, ENTER drücken
Größen	XS – 5XL
Gewebe	50 % Polyester, 50 % CoolDry®-Polyester (180 g/m <sup>2</sup> )
Slimfit, Piqué-Qualität, CoolDry® Funktionsfaser feuchtigkeitsregulierend und atmungsaktiv (leitet Feuchtigkeit und Schweiß nach außen ab)	



**T-Shirt COTTON-TEC NO. 269**

Nolte-Art.Nr.	in nolteshop-Suche „Cotton-Tec 269“ eingeben, ENTER drücken
Größen	XS – 3XL (ausgewählte Farben* bis 6XL)
Gewebe	Single-Jersey: 50 % Baumwolle, 50 % Polyester (185 g/m <sup>2</sup> )

Auch als Damenmodell erhältlich (NO. 169)  
 Atmungsaktiv, temperaturregulierend, einlaufvorbehandelt, spezielles Strickverfahren (außen Single-Jersey, innen Mesh aus Funktionsfaser Triactive/Micro-Polyester)  
 OEKO-TEX® Standard 100 (03.0.3613 Hohenstein HTTI)



**Warnschutz UV-T-Shirt CARTER**

Nolte-Art.Nr.	114717572 (leuchtgelb), 114717591 (leuchtorange), 114717583 (leuchttrot)
Größen	XS – 4XL
Gewebe	100 % Polyester (±150 g/m <sup>2</sup> )

Bird's Eye Gewebe, ultraleicht, atmungsaktiv, hochsichtbar, UV-beständiger Stoff, antibakteriell behandelt, Mesh-Einsätze, segmentierte Reflexstreifen, Lichtschutzfaktor LSF 50+  
 EN 20471:2013+A1:2016 (Kl.2); EN 13758-2:2003+A1:2006;  
 OEKO-TEX® Standard 100 (0910058/Centexbel)



**Warnschutz UV-Poloshirt BRANDON**

Nolte-Art.Nr.	114717551 (leuchtgelb), 114717567 (leuchtorange), 114717559 (leuchttrot)
Größen	XS – 4XL
Gewebe	55 % Baumwolle, 45 % Polyester (±170 g/m <sup>2</sup> )

Piqué-Qualität, feuchtigkeitsregulierend, UV-beständiger Stoff, antibakteriell behandelt, segmentierte Reflexstreifen, Lichtschutzfaktor LSF 50+  
 EN 20471:2013+A1:2016 (Kl.2); EN 13758-2:2003+A1:2006;  
 OEKO-TEX® Standard 100 (0910058/Centexbel)



**Poloshirt COTTON-TEC NO. 814**

Nolte-Art.Nr.	in nolteshop-Suche „Cotton-Tec 814“ eingeben, ENTER drücken
Größen	XS – 3XL (ausgewählte Farben* bis 6XL)
Gewebe	Single-Jersey: 50 % Baumwolle, 50 % Polyester (185 g/m <sup>2</sup> )

Auch als Damenmodell erhältlich (NO. 114)  
 Atmungsaktiv, temperaturregulierend, einlaufvorbehandelt, spezielles Strickverfahren (außen Single-Jersey, innen Mesh aus Funktionsfaser Triactive/Micro-Polyester)  
 OEKO-TEX® Standard 100 (03.0.3613 Hohenstein HTTI)



**Langarm-Shirt UV-Schutz COOLDRY 102005**

Nolte-Art.Nr.	180111102 (weiß), 180111081 (grün), 180111093 (blau)
Größen	XS – 5XL
Gewebe	50 % Polyester, 50 % CoolDry®-Polyester (180 g/m <sup>2</sup> )

Basic Fit, einlaufsicher, CoolDry® Funktionsfaser feuchtigkeitsregulierend & atmungsaktiv (leitet Feuchtigkeit und Schweiß nach außen ab), UV-Schutz UPF 40+, weiße Variante ideal für Sublimationsdruck  
 EN 13758-2; EN ISO 13688



**Warnschutz UV-Langarm-Shirt CARTERVILLE**

Nolte-Art.Nr.	114701742 (leuchtgelb), 114701750 (leuchtorange), 114701758 (leuchttrot)
Größen	XS – 4XL
Gewebe	100 % Polyester (±150 g/m <sup>2</sup> )


Leichtes Bird's Eye Gewebe, atmungsaktive Netzeinsätze unter den Armen, antibakterielle Behandlung, Lichtschutzfaktor LSF 50+  
 EN 20471:2013+A1:2016 (Kl.3) (außer XS); EN 20471:2013+A1:2016 (Kl.2) (XS); EN 13758-2:2003+A1:2006;  
 OEKO-TEX® Standard 100 (0910058/Centexbel)



**Sommer-Warnschutzhose ODESSA**

Nolte-Art.Nr.	in nolteshop-Suche „Hose Odessa“ eingeben, ENTER drücken
Größen	42 – 66 (Schrittlänge Standard), 46 – 58 (Schrittlänge Minus sowie Plus)
Material	65 % Baumwolle, 35 % Polyester (±245 g/m <sup>2</sup> )

Mesh-Einsätze, atmungsaktiv, leicht, verstellbare CORDURA®-Kniepolstertaschen, segmentierte Reflexstreifen  
 EN 20471:2013+A1:2016 (Kl.2); EN 14404:2004+A1:2010 – verstellbare Cordura® Kniepolstertaschen kombiniert mit DASSY® CRATOS Kniebeschützern;  
 OEKO-TEX® Standard 100 (0910058/Centexbel)







### Bundhose DYNAX

Nolte-Art.Nr.	in nolteshop-Suche „200980 Dynax“ eingeben, ENTER drücken
Größen	42 – 67 (Schrittlänge Standard), 46 – 58 (Schrittlänge Minus sowie Plus)
Gewebe	65 % Polyester, 35 % Baumwolle (±245 g/m <sup>2</sup> ); Stretch 88 % PA, 12 % Elasthan (±260 g/m <sup>2</sup> )
Optimale Bewegungsfreiheit, mit mechanischem & 4-Wege-Stretch, CORDURA®, verstellbare Rückenelastik, breiter Saum	
OEKO-TEX® Standard 100 (0910058/Centexbel); EN 14404:2004+A1:2010 – verstellbare Cordura® Kniepolstertaschen kombiniert mit DASSY® CRATOS Knieschützern	



### Bundhose DYNAX WOMEN

Nolte-Art.Nr.	in nolteshop-Suche „201001 Dynax“ eingeben, ENTER drücken
Größen	32 – 50
Gewebe	65 % Polyester, 35 % Baumwolle (±245 g/m <sup>2</sup> ); Stretch 88 % PA, 12 % Elasthan (±260 g/m <sup>2</sup> )
Optimale Bewegungsfreiheit, mit mechanischem & 4-Wege-Stretch, CORDURA®, verstellbare Rückenelastik, breiter Saum; figurbetonter weiblicher Schnitt	
OEKO-TEX® Standard 100 (0910058/Centexbel); EN 14404:2004+A1:2010 – verstellbare Cordura® Kniepolstertaschen kombiniert mit DASSY® CRATOS Knieschützern	



### Shorts AXIS

Nolte-Art.Nr.	in nolteshop-Suche „Shorts Axis“ eingeben, ENTER drücken
Größen	42 – 67
Gewebe	65 % Polyester, 35 % Baumwolle (±245 g/m <sup>2</sup> ); Stretch 88 % PA, 12 % Elasthan (±260 g/m <sup>2</sup> )
4-Wege-Stretch, mit CORDURA®, viele Taschen, leichter Stoff	
OEKO-TEX® Standard 100 (0910058/Centexbel)	



### Shorts AXIS WOMEN

Nolte-Art.Nr.	in nolteshop-Suche „Shorts Axis Women“ eingeben, ENTER drücken
Größen	32 – 50
Gewebe	65 % Polyester, 35 % Baumwolle (±245 g/m <sup>2</sup> ); Stretch 88 % PA, 12 % Elasthan (±260 g/m <sup>2</sup> )
4-Wege-Stretch, mit CORDURA®, viele Taschen, leichter Stoff, figurbetonter, weiblicher Schnitt	
OEKO-TEX® Standard 100 (0910058/Centexbel)	



### Stretchhose ACTIVIQ 2850

Nolte-Art.Nr.	in nolteshop-Suche „2850 Activiq Stretch“ eingeben, ENTER drücken
Größen	40 – 66, 90 – 118, 25 – 31
Gewebe	50 % Baumwolle, 50 % Polyester (±180 g/m <sup>2</sup> )
Stretcheinsätze im Schritt-, Knie- und Gesäßbereich, elastischer Bundeinsatz, vorgeformtes Knie, Belastungspunkte mit Riegeln gesichert	



### Sommerhose ACTIVIQ 2150

Nolte-Art.Nr.	in nolteshop-Suche „2150 Activiq“ eingeben, ENTER drücken
Größen	40 – 66, 90 – 118, 25 – 31
Gewebe	65 % Polyester, 35 % Baumwolle (±270 g/m <sup>2</sup> )
Ventilationseinsatz in der Kniekehle und im Schritt, elastischer Bundeinsatz, vorgeformtes Knie, Belastungspunkte mit Riegeln gesichert, kratzfrei	



### Stretchshorts ACTIVIQ 2950

Nolte-Art.Nr.	in nolteshop-Suche „2950 Activiq“ eingeben, ENTER drücken
Größen	40 – 64
Gewebe	50 % Baumwolle, 50 % Polyester (±180 g/m <sup>2</sup> )
Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit, Stretcheinsätze im Schritt- und Gesäßbereich, elastischer Bundbereich, Belastungspunkte mit Riegeln gesichert	



### Warnschutz Shorts LUCCA

Nolte-Art.Nr.	in nolteshop-Suche „Shorts Lucca“ eingeben, ENTER drücken
Größen	42 – 66
Gewebe	65 % Polyester, 35 % Baumwolle (±300 g/m <sup>2</sup> ); HiVis: 60 % Polyester, 40 % Baumwolle (±290 g/m <sup>2</sup> )
Viele praktische Taschen, CORDURA®-Verstärkungen	
EN 20471:2013+A1:2016 (Kl.1), OEKO-TEX® Standard 100 (0910058/Centexbel)	






### Mesh-Sommerweste KXQ

Nolte-Art.Nr.	115104279 (blau), 115104274 (rot), 115104269 (grün), 115100267 (orange), 115100249 (gelb)
Größen	S - 5XL (gelb, orange), S/M - 5XL (andere Farben, Doppelgrößen)
Gewebe	100 % Polyester (55 g/m <sup>2</sup> )
Für heiße Einsatzorte, super atmungsaktiver Stoff, knallige Farben	



### Mesh-Multifunktionsweste KXEXQ

Nolte-Art.Nr.	115100277 (leuchtgelb), 115100285 (leuchtorange)
Größen	S - 5XL
Gewebe	100 % Polyester
Viele Taschen/Schlaufen, Reflexstreifen, atmungsaktiver Stoff oberhalb des unteren Reflexstreifens, hochsichtbarer Stoff unterhalb davon	
EN ISO 20471:2013+A1:2016; GO/RT 3279 (nur leuchtorange)	

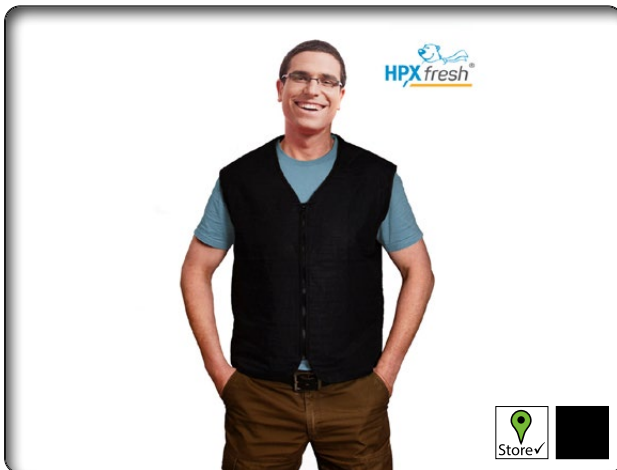

### Kühlweste HPX HPXfresh®

Nolte-Art.Nr.	115399991
Größe	S - 4XL
Gewebe/Füllung	100 % Polyester / 100 % PQ-Polymer
Natürliche Verdunstungskühlung, einfache Anwendung mit Wasser (einfach kurz in Wasser tauchen und abtropfen lassen), wiederverwendbar, sofortige & langanhaltende Kühlung (je nach Umgebungsbedingungen bis zu 2 Tage), Handwäsche mit milder Seife möglich, Rückenpartie ausgespart (gegen Unterkühlung in der Nierengegend)	



### Warnschutz Kühlweste HPXfresh®

Nolte-Art.Nr.	115199836
Größen	S - XL
Gewebe/Füllung	85 % Polyester, 15 % Baumwolle / 100 % PQ-Polymer
Natürliche Verdunstungskühlung, einfache Anwendung mit Wasser (einfach kurz in Wasser tauchen und abtropfen lassen), wiederverwendbar, sofortige & langanhaltende Kühlung (je nach Umgebungsbedingungen bis zu 2 Tage), Handwäsche mit milder Seife möglich	

EN 20471



Bild: Korntex



### Warnweste KXVWG „Abstand halten“

Nolte-Art.Nr.	112599566
Größe	XXL
Gewebe	100% Polyester
Schwarzer Brust- und Rückenaufdruck „Sich und andere schützen. Abstand halten!“	
EN ISO 20471	



### Kühlweste HPX HPXfresh®

Nolte-Art.Nr.	115399991
Größe	S - 4XL
Gewebe/Füllung	100 % Polyester / 100 % PQ-Polymer
Natürliche Verdunstungskühlung, einfache Anwendung mit Wasser (einfach kurz in Wasser tauchen und abtropfen lassen), wiederverwendbar, sofortige & langanhaltende Kühlung (je nach Umgebungsbedingungen bis zu 2 Tage), Handwäsche mit milder Seife möglich, Rückenpartie ausgespart (gegen Unterkühlung in der Nierengegend)	



### Warnschutz Kühlweste HPXfresh®

Nolte-Art.Nr.	115199836
Größen	S - XL
Gewebe/Füllung	85 % Polyester, 15 % Baumwolle / 100 % PQ-Polymer
Natürliche Verdunstungskühlung, einfache Anwendung mit Wasser (einfach kurz in Wasser tauchen und abtropfen lassen), wiederverwendbar, sofortige & langanhaltende Kühlung (je nach Umgebungsbedingungen bis zu 2 Tage), Handwäsche mit milder Seife möglich	

EN 20471



### Cap Reflexstreifen 653002

Nolte-Art.Nr.	180116269 (schwarz), 180116270 (blau), 180116271 (leuchtorange), 180116272 (leuchtgelb)
Größen	One-Size (mit Klettverschluss anpassbar)
Reflexstreifen für hohe Sichtbarkeit	




KASK



**Schutzhelm KASK Plasma AQ**

Nolte-Art.Nr.	in nolteshop-Suche „Plasma AQ“ eingeben, ENTER drücken
Kopfweite	51 – 63 cm
Gewicht	390 g
Ausstattung	Drehradverschluss, 4-Punkt-Kinnriemen
Elektrische Isolation	Nein
Belüftung	Ja, 10 Luftschlitze mit Aluschutzgitter
Leicht, kompakt, komfortabel, Clip zur Befestigung handelsüblicher Stirnlampen	
EN 397	

KASK



**KASK Nackenschutz WAC00020-313/WAC00024-222**

Nolte-Art.Nr.	110120800 (grau), 110120801 (orange HiVis, Reflexstreifen)
UV-Schutzfaktor UPF	50+
Passend für KASK Schutzhelme der Serien Plasma, HP und Superplasma	
EN 13758	13758

JSP



**Schutzhelm EVOLite® AJB170**

Nolte-Art.Nr.	110130050
Kopfweite	53 – 64 cm
Gewicht	< 300 g (derzeit der leichteste in Europa)
Ausstattung	Drehradverschluss, 6-Punkt-Innenausrüstung
Elektrische Isolation	Nein
Belüftung	Ja
Befestigung von weiterer PSA möglich, Schirmlänge medium (auch in micro erhältlich), in weiteren Farben erhältlich	
EN 397	

JSP



**Schutzhelm EVO®5 DualSwitch™ AKS270**

Nolte-Art.Nr.	110130150
Kopfweite	53 – 64 cm
Gewicht	ca. 440 g
Ausstattung	Drehradverschluss, 6-Punkt-Innenausrüstung, 4-Punkt-Kinnriemen
Elektrische Isolation	1000 VAC
Belüftung	Ja
Industrie- & Kletterhelm; Befestigung von weiterer PSA möglich, Schirmlänge Micro, in weiteren Farben erhältlich	
EN 12492 oder EN 397 (je nach Einstellung des Kinnriemens)	



JSP



**Anstoßkappe Hardcap AEROLITE®**

Nolte-Art.Nr.	110130025 (25 mm-Schirm), 110130020 (50 mm-Schirm)
Schirmlängen	25 mm, 50 mm
Die leichteste Vollschalen-Anstoßkappe auf dem Markt, Reflexstreifen, wasserabweisend, geruchshemmend ausgerüstet mit Polygiene®, Überzüge und Innenschale als Austauschteile erhältlich	
* Farben leuchtgelb, leuchtorange und weiß nur in Schirmlänge 25 mm	
EN 812:2012	



**JSP-HELME INDIVIDUALISIERBAR**

Schon ab kleiner Stückzahl:  
Logoaufdruck sowie individuelle Namen, weitere Informationen (Kontaktnummer, Ausweisnummer, etc.) möglich  
Außerdem verfügbar:  
Reflexaufkleber aus CR2 Klebefolie zum Selbstaufkleben




JSP



**EVO® Nackencape AHV180-007-200/AHV180-000-400**

Nolte-Art.Nr.	110130199 (grau-schwarz camouflage), 110130109 (grau)
UV-Schutzfaktor	50+
Bietet Schutz für Hals, Wangen und Ohren, maschinenwaschbar bei 40°C, einfaches Nachrüsten auf alle JSP-Helme	
EN ISO 13688:2013; EN 13758-1:2002	13758


JSP




**EVO® HiVis Nackencape AHV150-001-600**

Nolte-Art.Nr.	110130106
UV-Schutzfaktor UPF	50
Hochreflektierend, kompatibel mit der gesamten Palette der JSP Evolution® Schutzhelme (EVO), wasserdicht, schwer entflammbar, antistatische Fasertechnologie	
EN 533-1; EN 1149-5:2018; EN 20471; EN 13758	13758 1149 533 20471





ISOtunes

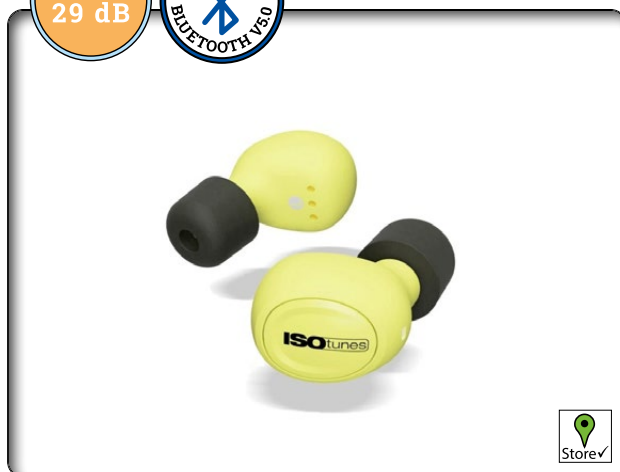

**Ohrstöpsel FREE INDUSTRIAL EN352 IT-12**

Nolte-Art.Nr.	110320012
SNR-Wert	29 dB
Akkulaufzeit	+7 h
IP	IP45 (staub-, schweiß- und wasserresistent)
Bluetooth V5.0, ultraleicht, ermöglicht dem Träger Telefonanrufe anzunehmen, SafeMax™-Lautstärkebegrenzung von 85 dB	
EN 352-2 (nur bei Nutzung der Schaumstoff-Ohrstücke!)	



Bild: IsoTunes



INFIELD SAFETY



**Schutzbrille Terminator 9395 625**

Nolte-Art.Nr.	110422029
Scheibe	Polycarbonat
Tönung	grau (5-2,5)
Beschichtung	HC (super kratzfest), UV-Schutz
Gewicht	27 g
Soft-Touch Bügeltechnologie	
EN 166	



INFIELD SAFETY




**Schutzbrille Flexor Plus Outdoor**

Nolte-Art.Nr.	110400131 (625AF), 110400161 (886AF)
Scheibe	Polycarbonat
Tönung	grau (625AF) rot-braun verspiegelt (886AF)
Beschichtung	Anti-Kratz, Anti-Beschlag, UV-Schutz
Gewicht	24 g
Flexible Easy Fit Soft-Bügel, Nasenaufklapp individuell einstellbar, uneingeschränktes Gesichtsfeld	
EN 166	



ISOtunes

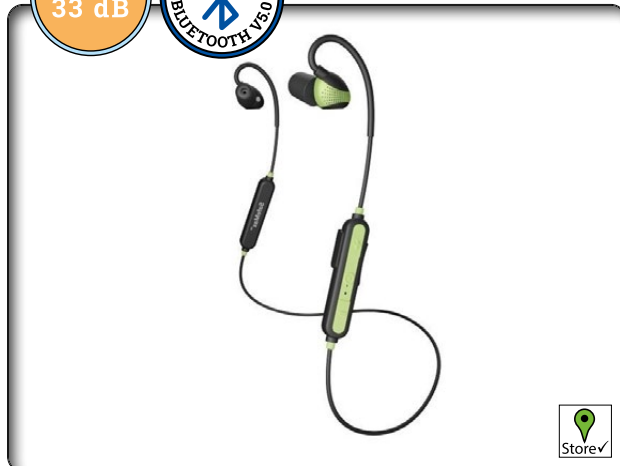


**Ohrstöpsel PRO 2.0 AWARE EN352 IT-39**

Nolte-Art.Nr.	110320039
SNR-Wert	33 dB
Akkulaufzeit	bis zu 10 h
IP	IP67 (staub-, wasser-, schweißgeschützt)
Bluetooth V5.0, In-Ear-Gehörschutzgerät, ermöglicht Telefonanrufe anzunehmen, Noise Cancelling Mikrophon, Duale Konnektivität (gleichzeitige Verbindung mit 2 Bluetooth-Geräten)	
EN 352-2 (nur bei Nutzung der Schaumstoff-Ohrstücke!)	



ISOtunes

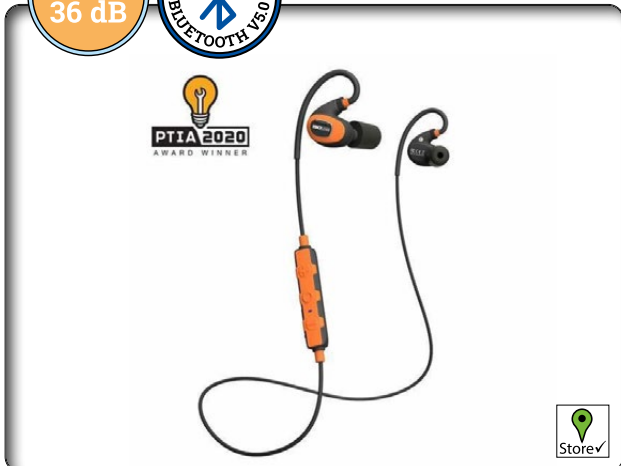

**Ohrstöpsel PRO 2.0 EN352 IT-29**

Nolte-Art.Nr.	110320029
SNR-Wert	36 dB
Akkulaufzeit	+16 h
IP	IP67 (staub-, wasser-, schweißgeschützt)
Bluetooth V5.0, SafeMax™-Lautstärkebegrenzung von 79 dB, HD-Tonwiedergabe von aptX®	
EN 352-2 (nur bei Nutzung der Schaumstoff-Ohrstücke!)	



3M



**Schutzbrille SecureFit™ 402AF**

Nolte-Art.Nr.	110499571
Scheibe	Polycarbonat
Tönung	grau (weitere verfügbar)
Beschichtung	Anti-Kratz, Anti-Beschlag, UV-Schutz
Gewicht	19 g
Optionales Zubehör	Schaumrahmen z. Anbringen innen
Automatische Anpassung des Bügeldrucks an Kopfgröße und -form, gepolsterte Bügelenden, Sonnenblendschutz durch Tönung	
EN 166:2001, EN 172	



ASSI TecLog



**Atemschutzmaske MZC**

Nolte-Art.Nr.	110299944
Verpackungsgröße	10 Stück im Beutel, jeweils einzeln verpackt
Schutzklasse	FFP2 NR
Mit Ohr-Bebänderung, ohne Ventil, mit Nasenbügel, 5-lagig, Filterleistung BEF > 95 %	
EN149:2001+A1:2009	





Viele Produkte in dieser Broschüre haben wir im Store in Greven vorrätig (ggf. in ausgewählten Farben bzw. Ausführungen).

Sie erkennen entsprechende Artikel an diesem Zeichen:



**Nolte-Art.Nr.:** Sie finden bei den meisten Produkten eine Artikelnummer, die Sie auf [www.nolteshop.de](http://www.nolteshop.de) zu den Varianten führt. Da die Nummern nicht immer fortlaufend sind, ist die Nummer **einer** Größe angegeben, die anderen Größen finden Sie in der Tabelle auf der Shop-Detailansicht. Gibt es besonders viele Ausführungen des Produkts, finden Sie einen Hinweis auf die Suchfunktion auf [nolteshop.de](http://nolteshop.de) mit dem jeweils einzugebenden Begriff. Bei Fragen wenden Sie sich gerne an unser Vertriebsteam.

... einfach online kaufen unter [www.nolteshop.de](http://www.nolteshop.de)  
... oder besuchen Sie uns in unserem Store in Greven

**CARL NOLTE** **TECHNIK**

Carl Nolte Technik GmbH  
Mergenthalerstr. 11 – 17  
48268 Greven

Fon +49 (25 71)16-202  
Fax +49 (25 71)16-499  
[vertrieb@carlnolte.de](mailto:vertrieb@carlnolte.de)  
[carlnolte-arbeitsschutz.de](http://carlnolte-arbeitsschutz.de)